


珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂 2019 年度环境报告书

编制单位：珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂

编制日期：2020 年 3 月

目录

1 负责人致辞.....	1
2 白藤水质净化厂概况及编制说明.....	2
2.1 白藤水质净化厂概况.....	2
2.2 编制说明.....	3
3 环境管理情况.....	4
3.1 环境保护方针及内容.....	4
3.2 环境管理结构和措施.....	4
3.2.1 环境管理结构.....	4
3.2.2 环境管理体制和制度.....	5
3.3 环境信息公开及交流情况.....	5
3.3.1 环境信息公开方式.....	5
3.3.2 与利益相关者进行环境信息交流情况.....	6
3.4 与环保相关的教育和培训情况.....	7
3.5 相关环保法规执行情况.....	7
4 环境管理情况.....	8

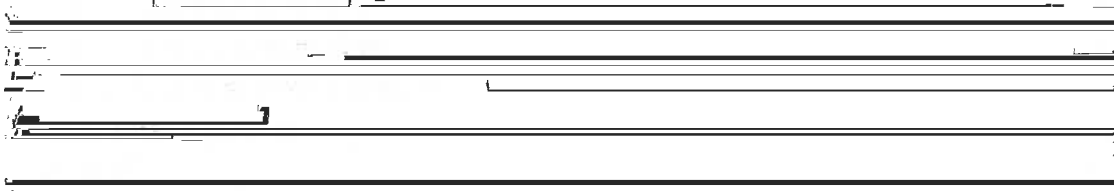

1 负责人致辞

二零一九年，在厂部全体员工的齐心协力下，珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂各类设施运行稳定，污染物均实现达标排放，全年无一起环保事故发生。

环境保护工作随着社会经济的快速发展，环境保护已经成为人类社会共同面临的重大课题。二零一九年是实施最严环保法的第五年，中央及地方的环保督查越来越严格，公司将紧紧把握当前的战略机遇持续稳健发展，贯彻“绿水青山就是金山银山”的指导思想，继续践行“人与自然和谐”的环境方针，稳步推进厂内的环境保护工作。

珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂负责人：邵世勇

2 白藤水质净化厂概况及编制说明

2.1 白藤水质净化厂概况

白藤水质净化厂是珠海水务环境控股集团有限公司根据珠海市委斗门区政府授权，以特许经营模式（BOT 模式）投融资建设、运营的城市区域生活污水处理厂。厂区位于斗门区白藤湖片区白藤湖五涌西侧，鸡啼门水道东岸，占地面积约 7.3 万平方米。设计日处理规模为：近期 4 万吨/天，中期 8 万吨/天，远期 12 万吨/天，目前近期处理规模为 4 万吨/天。根据区域规划，本厂具体服务范围为鸡啼门水道以东、磨刀门水道以西、珠海大道以北片区，包括白蕉镇、白蕉工业园、新沙工业园、新港工业园以及白藤片区，服务区域面积约 94.57km²，其中建设用地面积约为 44.82km²，处理后尾水排入厂区西面鸡啼门水道。

白藤厂近期工程总投资约为 1 亿元，采用多模式 AAO 处理工艺。根据环评批复要求，白藤厂出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准之严者。

本工程自 2010 年 12 月开工建设，至 2012 年 9 月完工，2012 年 12 月进行设备带负荷联动试车。2013 年 1 月开始试运行。2013 年 7 月 通过整体环保验收（4 万吨/天）。

2019 年度日均处理量已满负荷，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准及广东省《水污染

物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准之严者。

2.2 编制说明

1、报告界限：本企业环境报告书涉及的所有内容和环保数据仅为白藤水质净化厂数据。

2、报告时限：所提供信息时间范围为 2019 年度

3、保证和提高企业环境报告书准确性、可靠性的措施及承诺：
本公司承诺对报告书内容的真实性负责，对数据的准确性和可靠性负责。

4、意见咨询及信息反馈方式：

联系人：陈思桦

联系电话：0756-5208613

电子邮箱：13662300418@163.com

3 环境管理情况


3.1 环境保护方针及内容

1、环保方针：人与自然和谐

2、主要内容：为创造优美环境、绿色低碳生活做出贡献，成为环境保护的引领者，促进共同关注环境资源保护、助力建设绿色家园、和谐珠海，共建生态文明珠海，推动人与自然和谐。

3、环保目标：

近期目标，按照相关规范和标准达标排放，COD和氨氮的排放总

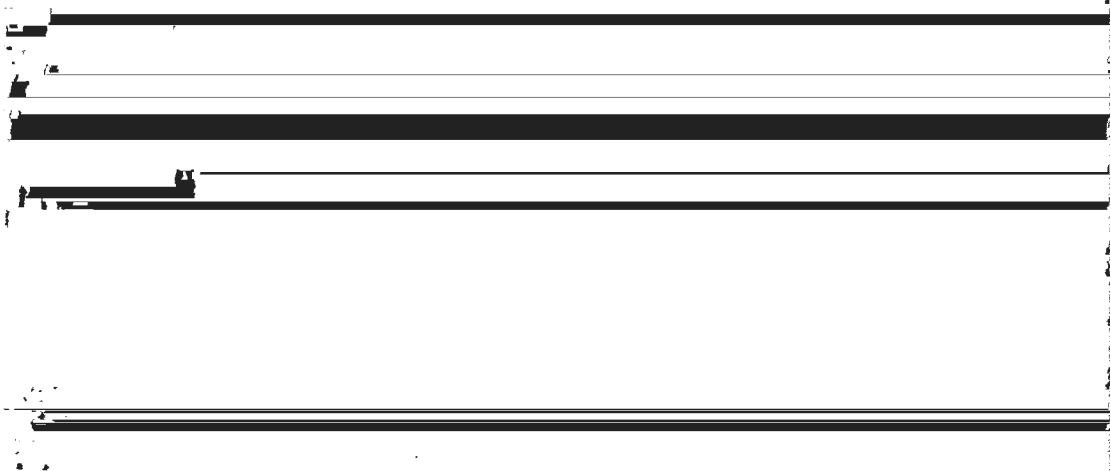

珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂高度重视安全环保工作，厂内建立了完善的安全环境保护组织机构以负责厂内环境保护及节能减排工作。厂内配备了专职环保管理人员，负责日常环保工作，对污染源的治理改造、环保设备设施的运行及监督管理。厂长、副厂长定期检查考核；另外，配备兼职的安全员，负责日常生产的安全管理监督工作。目前，白藤水质净化厂持证上岗工作人员共 18 人，其中：持污水处理工证 10 人、持电工证 4 人、持档案管理证 1 人、持安全管理人员证 3 人。

“广东省排污单位自行监测信息公开平台”上进行了公布。

3.3.2 与利益相关者进行环境信息交流情况

白藤水质净化厂利益相关者为：珠海市斗门区环保局、珠海市斗门区水务局、珠海市环境保护局环境监察分局四大队、供应商、承包商、临近企业和居民、访客等。与上述利益相关者进行环境信息交流情况见下表：

利益相关者	交流内容	是否需要主动告知		是否需要被动告知	
		是/否	告知方式	是/否	告知方式
珠海市斗门区环保局、珠海市斗门区水务局	三废排放情况	是	运营月报，每月1次	否	——
	固体废物排放情况	是	污泥转移联单，每月1次	否	——
	危险废物排放情况	是	系统填报，每年一次	否	——
	环境及职业健康安全方针	是	与检查人见面交流	是	来访登记时告知
珠海市环境保护局环境监察分局四大队	废水排放情况	否	——	是	与负责人交流时告知
	固体废物排放情况	否	——	是	与负责人交流时告知
供应商	方针	否	——	是	来访登记时告知
	突发环境事件应急响应须知	否	——	是	来访登记时告知
承包商	环境及职业健康安全方针	否	——	是	承包商入厂施工安全协议告知
	突发环境事件应急响应须知	否	——	是	
访客	方针	否	——	是	来访登记时告知
	突发环境事件应急响应须知	否	——	是	来访登记时告知

	环境及职业健康安全				
方针、重大环境因素、					
临近企业、居民	重大危险源、本公司	是	与负责人见面	是	向公司索取时
			交流		告知

3.4 与环保相关的教育、培训及演练情况

白藤水质净化厂内全体人员均经过相关职业教育，持证上岗。对新员工进行安全环保教育，使每名员工对厂内的环保情况做到基本了解。根据《突发事件环境应急预案》，定期进行环境事故应急演练，保证厂内所有人员具有应对环境事故的能力，做到安全生产，生产零事故。演练情况详见附件。

3.5 相关环保法规执行情况

白藤厂自开厂以来，未发生污染事故，不存在环境违法行为情况。

(1) 第三方检测

珠海市环境监测站每季度进行监督性检测，斗门区水务局委托有资质的第三方检测公司每月对白藤水质净化厂进行 2 次取样检测，同时，厂内每月委托第三方检测公司对出水进行取样检测，以上检测结果均达标。

(2) 突发环境应急预案

白藤水质净化厂 2015 年 9 月编制了《突发环境事故应急预案》，并报送珠海市环保局备案。2018 年 11 月组织对应急预案进行修编，已通过专家评审，报珠海市斗门区环境保护局备案。同时，根据应急预案内容要求，定期进行应急演练。

4 环保目标

4.1 污染物排放控制情况

白藤水质净化厂根据自行监测方案,对重点污染物进行监测并公开,确保检测数据的准确性和有效性。同时,委托有资质的第三方检测单位每月进行取样检测,检测结果均达标。珠海市环境监测站每季度对白藤水质净化厂进行取样检测,检测结果均达标,标准为国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段一级标准之严者。

另 2019 年污染物排放量见下表:

表 1 2019 年污染物排放量统计

类别	污染物	年排放量
	CODcr	203.899 吨
	氨氮	5.458 吨
	BOD ₅	28.232 吨
	总氮	135.044 吨
	总磷	3.451 吨
废水	动植物油	1.0979 吨
	石油类	0 (均未检出)
	阴离子表面活性剂	1.2783 吨
	总铬	0 (均未检出)
	六价铬	0 (均未检出)
4.2 主要污染物削减量	总砷	0.0226 吨
	总铅	0 (均未检出)
	总汞	0.0013 吨
类别	总镉	0 (均未检出)
废水		

	BOD ₅	319.96 吨
	氨氮	214.12 吨
	总氮	112.772 吨
	总磷	18.51 吨
	悬浮物	548.96 吨

4.3 固体废物处理处置情况

白藤水质净化厂固体废物主要为脱水污泥（含水率<80%）。白藤水质净化厂 2019 年委托广宁县奥茵环境工程科技有限公司对污泥进行无害化处理，2019 年共外运处置污泥 5371.81 吨，全年产生量共 5392.61 吨。

表 3 2019 年污泥处理处置记录

日期	污泥产生量 (吨)	含水率 (%)	污泥外运量 (吨)	污泥去向
1 月	687.77	78.7	707.82	广宁县奥茵环境工程科技有限公司
2 月	307.87	79.0	256.57	广宁县奥茵环境工程科技有限公司
3 月	519.15	78.9	536.52	广宁县奥茵环境工程科技有限公司
4 月	582.38	78.7	564.23	广宁县奥茵环境工程科技有限公司
5 月	551.75	78.5	545.28	广宁县奥茵环境工程科技有限公司
6 月	446.88	78.9	481.59	广宁县奥茵环境工程科技有限公司
7 月	447.89	78.9	476.24	广宁县奥茵环境工程科技有限公司
8 月	382.42	78.8	381.92	广宁县奥茵环境工程科技有限公司
9 月	307.53	78.8	284.50	广宁县奥茵环境工程科技有限公司
10 月	342.92	78.5	344.49	广宁县奥茵环境工程科技有限公司
11 月	351.11	78.9	316.72	广宁县奥茵环境工程科技有限公司
12 月	464.94	78.9	475.93	广宁县奥茵环境工程科技有限公司

总计 5392.61

5371.81

备注

2018 年库存量 28.78 吨，2019 年库存量 49.58 吨

5 降低环境负荷措施

白藤水质净化厂采用多模式 AAO 工艺，污水进入处理系统后，先经粗格栅、细格栅及曝气沉砂池进行物理处理，再经生化池厌氧-

排出鸡啼门水道。出水水质符合国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段一级标准之严者。

脱水污泥委托有资质的处理单位进行无害化处理,外运前储存在泥斗中,避免对周边环境造成影响。

6 结束语

2016年,台山市污水处理厂在全体员工的努力下,实现了环保目标。未来,我们将继续秉承“以人为本,绿色发展”的理念,不断提升污水处理水平,为台山市的生态文明建设做出更大的贡献。